

# ケミアのご使用方法

■対象汚れ(エフロ・水垢・カルキ・錆び・シリコン汚れ・尿石・排気ガスなどの油汚れ・他)


■対象物(タイル・アルミ・ステンレス・便器・陶器・カラン・メッキ・F R P (プラ製品))

## ■ご使用方法

- 1 適当な量を器などに移して、市販のハケ(ナイロン)で塗布しながら汚れを落として下さい。
- 2 汚れのきついところは本品に添付の茶パット(家庭用400cc製品のみ添付)でこすりあげて下さい。



本品を適当な容器に移して、市販のナイロンハケで汚れに直接塗布してこすります。  
※ハケは汚れに応じてホームセンターなどで適当な大きさのものをご用意下さい。

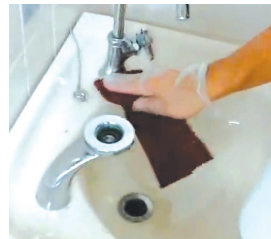

きつい汚れは添付の茶パットで仕上げます。  
※茶パットはご家庭用400cc製品のみに添付しています。

- 3 軽度の汚れには水で薄めても大丈夫です。とくに希釈の倍数は設定してませんので、少量の水から薄めてテストして下さい。希釈せずにそのままでもご使用できます。
- 4 メッキ(キズの付きやすい物)等はやわらかい物を使用して下さい。
- 5 エフロは出来るだけ削り落としてからケミアを塗布して下さい。
- 6 タイル・便器・アルミ等の艶落ち、艶ボケした時は、別売りの復元コート剤にて艶を復元させて下さい。
- 7 ラスタータイルの汚れにつきましては、表面が酸化チタン加工してありますので劣化(錆びている)している時は表面の加工が反応して剥がれます。希釈しながらテストして下さい。
- 8 鏡面仕上げの物はツヤが落ちますのでご注意ください。
- 9 石材・コンクリートへご使用はおやめ下さい。(素材を痛めることがあります)

**ご注意** 純度の低いステンレス(シンク等)があります。酸焼けする恐れがありますので、必ず希釈テストして下さい。

**ご注意** お風呂のアルミドアについて、塗装がしてある場合、塗装の劣化により汚れと一緒ににはがれることがあります。

**ご注意** スプレーでの使用は飛散する事によりトラブルを起こす可能性があります。ご注意ください。

### ご参考


■床(タイル等)はポリシャー(タイネックスブラシ)を当社では使用しています。

■外壁、床等広い現場は当社では下記の道具を使用しています。

保水性が良いスポンジ(液だれ防止)

山崎産業水拭き用スポンジモップ(ホームセンターにも有ります)

※スポンジに染み込ませ軽く絞り、汚れを拭きあげて下さい、汚れに応じて繰り返して下さい。

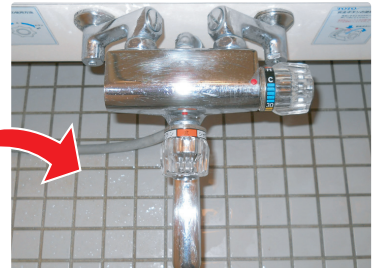

ご使用方法でご不明なことは弊社までお気軽にお問い合わせください。

HPでも詳しい内容がご覧いただけます <https://soubisya-kemia.jp/kemia>

品名/ケミアS ケミアSS  
成分/次有機酸・塩酸・植物エキス・有機物混合水・無機水  
酵素・ミネラル